Little Marcel HP-9010



Casque Bluetooth

- Casque stéréo
- Durée de fonctionnement continu: 8 heures
- Puissance : 30mW RMS
- Durée de veille : 10/15 jours
- Distance de fonctionnement : jusqu'à 10 m
- Tension d'entrée : DC 5V/180mA


*SPÉCIFICATIONS PRÉLIMINAIRES SUJETTES À MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS AFIN D'INTÉGRER DES AMÉLIORATIONS

Manuel du casque Bluetooth

1. Aperçu



1: Arceau rétractable
2: La lettre "L" représente l'oreille gauche, la lettre "R" l'oreille droite.
3: " ⏻ " Touche multifonctions (MFB) : touche de synchronisation, répondre à un appel, rejeter un appel, pause et lecture
4: Touche" ⏭ " : titre suivant
5: Touche" ⏮ " : titre précédent
6: Touche "+", pression longue ou courte, augmenter le volume
7: Touche"-", pression longue ou courte, réduire le volume
8: Indicateur LED
9: Port de chargement

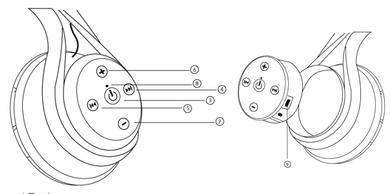

a) En charge

Indicateur LED	État du casque
LED rouge allumée	En charge
LED bleue allumée	Charge terminée

b) En marche

Indicateur LED	État du casque
Les LED rouge et bleu clignotent alternativement	Prêt à se synchroniser
LED bleue clignote lentement	Conversation

2. Mode d'utilisation

Notification préalable : Assurez-vous de charger complètement votre casque au moins pendant 2 heures avant la première utilisation.

A. Écouter de la musique

Allumer/éteindre le casque
Allumer : maintenir la touche MFB pendant 6 secondes, une tonalité "Do" est émise, et la LED bleue va clignoter pour indiquer que le casque est allumé.
Éteindre : maintenir la touche MFB pendant 6 secondes jusqu'à ce que le casque soit éteint, une tonalité "Do" est émise.

Synchronisation du casque avec les dispositifs Bluetooth

a) Activer le mode synchronisation
Appuyer sur la touche MFB pour 3 secondes. Les LED rouge et bleu clignotent alternativement pour indiquer que le casque est prêt à se synchroniser avec votre appareil.
b) Synchronisation du casque avec les dispositifs Bluetooth
Mettre le casque en mode synchronisation (voir "Activer le mode synchronisation"). Après la recherche, sélectionner " Little Marcel " dans la liste des dispositifs. Selon les indications, saisir éventuellement le mot de passe "0000", puis appuyer sur "connecter". Lorsque le casque est connecté, Le casque va émettre une tonalité "Do" et la LED bleue va clignoter lentement pendant la synchronisation avec l'appareil.

Remarque : s'assurer que le dispositif est compatible Bluetooth

B. Répondre à un appel

Allumer le casque et s'assurer qu'il est bien synchronisé avec le téléphone portable.
Voici le tableau de fonctionnement.

Fonction	État du casque	Fonctionnement
Répondre à un appel	Sonnerie	Brève pression sur la touche MFB
Rejeter un appel entrant	Sonnerie	Longue pression sur la touche MFB
Rappeler le dernier appel	Connexion	Pression deux fois sur la touche MFB
Augmenter le volume	Mode Conversation	Brève ou longue pression sur l a touche "+", lorsque le volume est réglé au maximum, une tonalité est émise.
Réduire le volume	Mode Conversation	Brève ou longue pression sur la touche "-", lorsque le volume est réglé au maximum, une tonalité est émise


Avertissement : Un volume sonore excessif dans le casque peut entraîner une perte de l'audition.

Comment porter le casque

L'arceau du casque est rétractable, il est possible de le régler à une dimension confortable.
La lettre "L" représente l'oreille gauche, la lettre "R" l'oreille droite, représentés au point n°2 de la section 1 « Aperçu ».

Chargement du casque

L'oreille droite est l'endroit de chargement, et l'oreille gauche est l'endroit de stockage de câble de chargement USD.



Ouvrir l'oreille gauche pour prendre le câble
Insérer le câble USB de chargement dans un port USB d'ordinateur.
Ouvrir l'oreille droite pour trouver le port de chargement
Brancher le câble de chargement au port de chargement du casque.
Lorsque la LED rouge est allumée, le casque est en charge.
Lorsque la LED rouge est éteinte, le casque est chargé.
La durée de chargement est environ 2 heures

Remontage du casque

Tenir le couvercle correctement pour bien le remonter, en s'assurant que les rainures sont bien placées par rapport aux glissères, comme expliqué sur le schéma ci-dessus.
Remettre le câble dans l'oreille gauche.

Resynchronisation à un dispositif Bluetooth

A) Synchronisation automatique
À chaque fois que le casque est allumé, il se connectera automatiquement au dernier dispositif le plus proche auquel il a déjà été connecté.
Lorsque le casque est en veille et qu'il ne se connecte pas à un dispositif, appuyer brièvement sur la touche MFB pour le connecter automatiquement au dernier dispositif avec lequel il s'est synchronisé.

Spécifications

Version Bluetooth	V4.0
Compatibilité de la version Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Batterie standard	Batterie intégrée rechargeable180mAh lithium
Durée de lecture	Plus de 8 heures
Durée de veille	10/15 jours
Durée de chargement	2 heures
Dimensions	17*8.2*18.4cm
Poids	203g
Zone de fonctionnement	10 mètres
Fréquence	20Hz to 20KHz
Sensitivité	110dB
Entrée	DC 5V/180mA
Accessoires	Notice d'utilisation et câble USB

AVERTISSEMENT
Lire les instructions de sécurité avant de modifier le volume.
Une utilisation sans danger dépend de la durée d'exposition et des niveaux de volume.
À un volume de 80 dB(A), l'exposition doit être limitée à 40 heures/semaine. À 89 dB(A) l'exposition ne doit pas dépasser 5 heures/semaine.
La batterie peut présenter un danger d'incendie ou de brûlure chimique si elle n'est pas convenablement manipulée.
Ne pas démonter, ne pas incinérer et ne pas exposer à des températures supérieures à 40 °C.
Ne pas utiliser la batterie en cas de fuite, de décoloration, de déformation ou de défaut.
Ne pas laisser la batterie déchargée ou inutilisée pendant de longues périodes.
Mal utilisée, la batterie peut exploser ou fuir, ce qui peut entraîner des dégâts matériels ou des blessures. En cas de fuite, éliminer immédiatement la batterie conformément à la législation applicable.

PREVENTION SUR LA PERTE D'AUDITION
Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.
Note :Le casque est conforme au niveau de pression acoustique d'union européenne stipulé dans le standard EN 50332-1:2000.

ÉLIMINATION DES DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES À LA FIN DE LEUR CYCLE DE VIE

Application dans l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif des déchets.

Ce symbole apposé sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Il doit être éliminé dans un centre de tri des déchets adapté au recyclage des équipements électriques et électroniques. En garantissant que ce produit est convenablement éliminé, vous pouvez aider à éviter tout effet négatif potentiel sur l'environnement et la santé humaine. Le recyclage permet d'économiser les ressources naturelles. Pour toute information additionnelle sur le recyclage de ce produit, contacter les autorités locales, le centre de tri des déchets ou le distributeur.

Importé par ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – France
N° de lot : 17-090798
Réf : 092609
Fabriqué en China
03/31/2017

Little Marcel HP-9010


Bluetooth® headphone

- Stereo headset
- Continuous working time: 8 hours
- Power : 30mW RMS
- Standby time: 10/15 days
- Working distance: 10M
- Input voltage: DC 5V/180mA


*PRELIMINARY SPEC SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE TO INCORPORATE IMRPOVEMENTS

Bluetooth Headset Manual

1.Overview



1: Retractable arch
2: Letter "L" stands for left ear, letter "R" stands for right ear
3: " ⏻ " Multifunction button (MFB): pairing button, answer, and reject call, pause and play
4: " ⏭ " : Key: next song
5: " ⏮ " : Key: previous song
6: "+" key, short or long press, volume up
7: "-" key, short or long press volume down
8: Led indicator
9: charging port

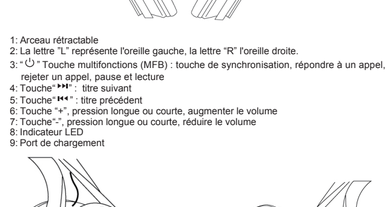

a) Charging

Led indicator	Status of the headset
Red led is on	Charging
Blue led is on	Finished charging

b) In use

Led indicator	Status of the headset
Red and blue led blink alternately	Ready to pair
Blue led slowly flashes	Conversation

2. How to Use

Prior notice: make sure to fully charge your headphone for 2 hours before first use

A. Listen to music

Swiching on/off headset
Switch on: press and hold the MFB for 6 seconds, you can hear "Do" tone and blue LED light will flash to indicate the headphone is turning on

Switch off" :press and hold the MFB for 6 seconds until the LED light turns off, you can hear "Do"tone,

Pairing the headset with Bluetooth devices
a) How to enter pairing mode
Press the MFB button for about 3 seconds.The red and blue led blink alternately to indicate it is now ready to be paired with your device
b) Pairing the headset with Bluetooth devices.
Make the headset enter into pairing mode (please refer to "how to enter pairing mode") After searched, select "Little Marcel" in the device list. According to indication, eventually enter the password "0000" if needed, and press "connect" When the headphone is successfully connected, The headphone will emit a "Do" tone and the Blue LED will slowly flash while it is paired with the device.

Remark: make sure your device has Bluetooth function

B. Answer Calling

Switch on the headset and make sure in the well connection with mobile phone.
Here are the table for operation.

Function	Status of headset	Operation
Answer calling	Ringing	Short press MFB
Reject an incoming call	Ringing	Long press MFB
Redial the last number called on your phone	Connected	Press twice MFB
Volume up	Conversation mode	Short press or long press"+"key,when the volume is adjusted to Maximum, you will hear an indication tone
Volume down	Conversation mode	Short press or long press "-" key, when the volume is adjus ted to Minimum, you will hear an indication tone


Warning: Excessive pressure from the headphones can cause the hearing loss.

How to wear the headset

The arch of headset is retractable, please adjust according to your comfortable size.
Letter "L" stands for left ear, letter "R" stands for right ear. See the n°2 in the section 1 of « Overview ».

Charging your headset

The right earcup is the charging port area, and the left earcup is the cable storage area.



Open the left earcup to remove the cable from Cable Storage Area
Insert the usb charging cable into use port of PC.
Open the right earcup to reveal the micro USB charging port
Connect charging cable with the charging port of headset on the ring ear
When the red light is on, the headset is charging.
When the red light is off, the headset is charging fully.
Charging time is approximately 2 hours.

Reassembling your headset

Hold the cover correctly for well reassembling.
Place the micro USB cable back into the cable storage area for safe keeping when not charging

Re-connecting to Bluetooth device

A) Automatic connecting
Every time the headset is switched on, it will connect to the nearest, and the last connected device automatically.
When the headset is in standby mode and doesn't connect to any device,short press MFB button, it will connect to last connected device automatically.

Specification

Bluetooth version	V4.0
Support Bluetooth version	HSP,HFP,A2DP,AVRCP
Standard battery	Build in rechargeable 180mAh lithium battery
Music play time	Up to 8 hours
Standby time	10/15 days
Charging time	1-2 hours
Dimension	17*8.2*18.4cm
Weight	203g
Operating range	10 meters
Frequency	20Hz to 20KHz
Sensitivity	110dB
Input	DC 5V/180mA
Accessories	User manual and usb cable

WARNING

Read Safety Instructions Before Making Volume Changes
Safe use depends on exposure time and volume levels.
Volume at 80 dB(A), exposure should be limited to 40 hours/week. At 89 dB(A) exposure should not exceed 5 hours/week.
The battery may present a risk of fire or chemical burn if it is not handled as it should.
Do not disassemble, incinerate and do not expose it to temperatures above 40°c.
Do not use the battery if you see a leakage, or if discoloured, deformed or if it has a defect.
Do not let your batteries discharged or unused for long periods.
If misused, batteries may explode or leak, resulting in damage and injury. If they leak, get rid of it immediately with usual precautions.

PREVENTING HEARING LOSS

CAUTION: Sustained use of personal stereo headphones at full power can damage the user's ears.
NOTE: The headphones for this device comply with European Union sound pressure levels stipulated in the EN 50332-1:2000 standard.

DISPOSING OF ELECTRICAL DEVICES AT THE END OF THEIR LIFE CYCLE

Application in European Union and other European countries with selective waste collection.

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that this product must not be disposed of with household waste. It must be taken to a waste sorting centre suitable for recycling electrical and electronic equipment. By ensuring that this product is disposed of properly, you can help to prevent the potential negative consequences for the environment and human health. Recycling helps to save natural resources. For any extra information concerning the recycling of this product, contact your local authorities, your waste reception centre or distributor.

Imported by ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – France
N° of Lot : 17-090798
Ref : 092609
Made in China
03/31/2017

Little Marcel HP-9010



Bluetooth-koptelefoon

- Stereokoptelefoon
- Continue autonomie: 8 uren
- Vermogen: 30 mW RMS
- Stand-by: 10/15 dagen
- Werkafstand: tot 10 m
- Ingangsspanning: DC 5V/180mA


*VOORLOPIGE SPECIFICATIES, KUNNEN ZONDER KENNISGEVING AANGEPAST WORDEN OM VERBETERINGEN AAN TE BRENGEN AAN HET PRODUCT

Handleiding Bluetooth-koptelefoon

1.Overzicht



1: Verstelbare hoofdband
2: De letter "L" staat voor het linkeroor, de letter "R" voor het rechteroor.
3: " ⏻ " Multifunctionele knop (MFB): afstemknop, een oproep beantwoorden, een oproep weigeren, pauze en afspelen
4: Toets" ⏭ " : volgende track
5: Toets" ⏮ " : vorige track
6: Toets "+", lang of kort drukken om het volume te verhogen
7: Toets "-", lang of kort drukken om het volume te verlagen
8: LED-indicator
9: Laadingang

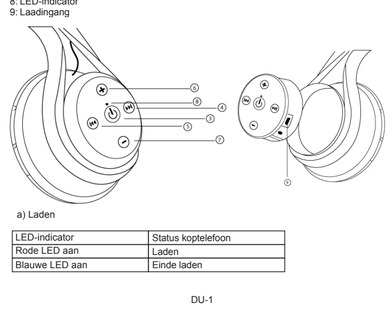

a) Laden

LED-indicator	Status koptelefoon
Rode LED aan	Laden
Blauwe LED aan	Einde laden

b) In gebruik

LED-indicator	Status koptelefoon
Rode en blauwe led lichten afwisselend op	Klaar om te worden gesynchroniseerd
Blauwe LED knippert langzaam	Gesprek

2. Gebruik

Waarschuwing: Zorg ervoor dat u de koptelefoon minstens 2 uur lang laat opladen vooraleer hem voor de eerste keer te gebruiken.

A. Muziek beluisteren

De koptelefoon aan-/uitzetten
Aanzetten: houd de toets MFB 6 seconden ingedrukt ; u hoort een "Do"-noot en de blauwe LED knippert om aan te geven dat de koptelefoon aan staat.

Uitzetten: houd de toets MFB 6 seconden ingerukt tot de koptelefoon uit is ; u hoort een "Do"-noot.

De koptelefoon afstemmen op Bluetooth-inrichtingen
a) de modus afstemmen inschakelen
Druk 3 seconden op de toets MFB. Rode en blauwe led lichten afwisselend op om aan te geven dat de koptelefoon klaar is om afgestemd te worden op uw toestel.

b) De koptelefoon afstemmen op Bluetooth-inrichtingen.
Schakel de modus afstemmen in (raadpleeg "de modus afstemmen inschakelen"). Kies " Little Marcel " in de lijst van die weergegeven wordt. Voer eventueel het password "0000" in als dat gevraagd wordt en druk op "connect". Wanneer de koptelefoon met succes verbonden is, laat de koptelefoon een pieptoon horen en knippert de blauwe LED langzaam tijdens het afstemmen op het toestel.

B. Een oproep beantwoorden

Zet de koptelefoon aan en zorg ervoor dat die correct verbonden is met uw mobiele telefoon.
Hier volgt de tabel met de procedures.

Functie	Status koptelefoon	Werking
Oproep beantwoorden	Beltoon	Kort drukken op de toets MFB
Een binnenkomende oproep weigeren	Beltoon	Lang drukken op de toets MFB
De laatste oproep overdoen	Verbinden	Twee keer drukken op de toets MFB
Volume omhoog	Gespreksmodus	Druk kort of lang op de toets"+" en wanneer het volume op Maximum gekomen is hoort u een signaal
Volume omlaag	Gespreksmodus	Druk kort of lang op de toets"-" en wanneer het volume op Minimum gekomen is hoort u een signaal


Waarschuwing: Een te hoog volume gedurende een lange tijd kan tot gehoorverlies leiden.

De koptelefoon opzetten

de hoofdband van de koptelefoon kan versteld worden om zo comfortabel mogelijk te zitten.
De letter "L" staat voor het linkeroor, de letter "R" voor het rechteroor. Zie punt n°2 in deel 1 « Overzicht ».

De koptelefoon opladen

De koptelefoon wordt opgeladen aan het rechteroor, terwijl de USB-laadkabel in het linkeroor opgeborgen wordt.



Open het linkeroor om de kabel eruit te nemen.
Steek de USB-laadkabel in de USB-ingang van de computer.
Open het rechteroor om de laadingang te vinden.
Sluit de laadkabel aan op de laadingang van de koptelefoon.
Wanneer de rode LED brandt, is de koptelefoon aan het opladen.
Wanneer de rode LED uit is, is de koptelefoon opgeladen.
De laadtijd duurt ongeveer twee uur.

De koptelefoon hermonteren

Om het deksel goed te hermonteren moeten de groeven goed geplaatst worden ten opzichte van de geleiders, zoals uitgelegd wordt in de afbeelding hierboven.
Berg het kabeltje weer op in het linkeroor.

Opnieuw verbinden met Bluetooth-inrichting

A) Automatisch verbinden
Telkens wanneer de koptelefoon aangezet wordt, zal die automatisch de verbinding tot stand brengen met de dichtstbijzijnde en laatst verbonden inrichting.
Wanneer de koptelefoon in de modus stand-by is en geen verbinding tot stand brengt met geen enkele inrichting, druk dan kort op de toets MFB om automatisch te verbinden met de laatst verbonden inrichting

Specificaties

Versie Bluetooth	V4.0
Ondersteuning versie Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Standaardbatterij	Ingebouwde oplaadbare 180mAh mAh-lithiumbatterij
Autonomie werking	Meer dan 8 uren
Stand-by	10/15 dagen
Laadtijd	2 uren
Afmetingen	17*8.2*18.4cm
Gewicht	203g
Werkingsbereik	10 meter
Frequentie	20Hz tot 20KHz
Gevoeligheid	110dB
Ingang	DC 5V/180mA
Accessoires	Handleiding en USB-kabel

WAARSCHUWING

Lees de Veiligheidsvoorschriften vooraleer het volume te wijzigen
Een veilig gebruik hangt af van de blootstellingstijd en de volumeniveaus.
Bij een geluidsdruk van 80 dB(A) moet de blootstelling beperkt worden tot 40 uren/week. Bij een geluidsdruk van 89 dB(A), moet de blootstelling maximum 5 uren /week bedragen.
De batterij kan een risico van brand of chemische brandwonden inhouden indien niet correct gehanteerd.
Niet uit elkaar halen, verbranden of blootstellen aan temperatuur boven de 40°C.
Gebruik de batterij niet in geval van een lekkage of verkleuring, vervorming of een defect.
Laat de batterijen niet te lang ontladen of ongebruikt.
Bij een verkeerd gebruik kunnen de batterijen ontploffen of lekken, wat kan leiden tot schade en verwondingen. Lekkende batterijen moeten onmiddellijk op de correcte manier afgedankt worden.

PREVENTIE VAN GEHOORVERLIES

Om eventuele gehoorschade te voorkomen, de koptelefoon niet te lange tijd gebruiken aan een hoog geluidsvolume.
Opmerking: De koptelefoon is confirm het geluidsdrukniveau voorgeschreven door de Europese Unie in de norm EN 50332-1:2000.

AFDANKING VAN ELEKTRISCHE INRICHTINGEN OP HET EINDE VAN HUN LEVENSDUUR

Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar het afval gescheiden opgehaald wordt.

Dit symbool, aangebracht op het product of de verpakking, geeft aan dat het product niet weggegooid mag worden met het huishoudelijk afval maar naar een geschikt recyclagecentrum voor elektrische en elektronische apparatuur gebracht moet worden. Door ervoor te zorgen dat dit product correct verwerkt wordt, kunt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van de mens voorkomen. Recycleren helpt de natuurlijke hulpbronnen in stand te houden. Voor meer informatie over het recycleren van dit product, contacteer de locale instanties, uw afvalophaaldienst of distributeur.

Ingevoerd door ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – France
Lotnummer: 17-090798
Ref: 092609
Gemaakt in China
03/31/2017

Little Marcel HP-9010



Bluetooth-Kopfhörer

- Stereo-Kopfhörer
- Kontinuierliche Funktionsdauer: 8 Stunden
- Leistung: 30mW RMS
- Verfügbare Standby-Zeit: 10/15 Tage
- Reichweite: bis zu 10 m
- Eingangsspannung: DC 5V/180mA


*VORLÄUFIGE TECHNISCHE DATEN, DIE OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN KÖNNNE, UM VERBESSERUNGEN ZU INTEGRIEREN

Benutzerhandbuch des Bluetooth-Kopfhörers

1.Überblick



1: Verstellbarer Kopfbügel
2: L = linkes Ohr, R = rechtes Ohr
3: " ⏻ " Multifunktionstaste (MFB): Taste Synchronisierung, Anruf beantworten, Anruf ablehnen, Pause und abspielen
4: Taste" ⏭ " : folgender Titel
5: Taste" ⏮ " : vorhergehender Titel
6: Taste "+", langer oder kurzer Druck, Lautstärke erhöhen
7: Taste "-", langer oder kurzer Druck, Lautstärke reduzieren
8: LED-Anzeige
9: Anschluss zum Laden

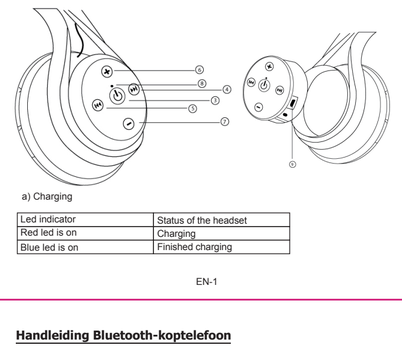

a) Ladevorgang

LED-Anzeige	Status des Kopfhörers
Rote LED leuchtet	Wird geladen
Blaue LED leuchtet	Ladevorgang beendet

b) In Betrieb

LED-Anzeige	Status des Kopfhörerson
Die rote und blaue LED blinken abwechselnd	Bereitschaft für Synchronisierung
Die blaue LED blinkt langsam	Gespräch

2. Betriebsart

Voraussetzung: Versichern Sie sich, den Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch mindestens 2 Stunden lang zu laden.

A. Musik hören

Kopfhörer ein-/ bzw. ausschalten
Einschalten: Die Taste MFB 6 Sekunden lang drücken, die blaue LED blinkt, um anzuzeigen, dass der Kopfhörer eingeschaltet ist.

Ausschalten: Die Taste MFB 6 Sekunden lang drücken, bis der Kopfhörer ausgeschaltet ist.

Synchronisierung Kopfhörer / Bluetooth
a) Den Modus Synchronisierung aktivieren
Die Taste MFB 3 Sekunden lang drücken. Die rote und blaue LED blinken abwechselnd, um anzuzeigen, dass der Kopfhörer für die Synchronisierung mit Ihrem Gerät bereit ist.

b) Synchronisierung Kopfhörer / Bluetooth
Den Kopfhörer auf Modus Synchronisierung stellen (siehe „Modus Synchronisierung aktivieren". Nach der Suche, „Little Marcel" in der Liste wählen .Je nach Anzeige eventuell das Passwort „0000" eingeben, dann auf „verbinden" drücken. Wenn der Kopfhörer verbunden ist, wird die blaue LED während der Synchronisierung mit dem Gerät langsam blinken.

Hinweis: Sich versichern, dass das Gerät Bluetooth kompatibel ist.

B. Einen Anruf beantworten

Den Kopfhörer einschalten und sich versichern, dass er mit dem Mobiltelefon synchronisiert ist. Bitte folgende Funktionstabelle beachten.

Funktion	Status Kopfhörer	Betrieb
Anruf beantworten	Klingel	Kurzer Druck der Taste MFB
Anruf ablehnen	Klingel	Langer Druck der Taste MFB
Letzten Anruf zurückrufen	Klingel	Taste MFB zweimal drücken
Lautstärke erhöhen	Gesprächsmodus	Kurzer oder langer Druck der Taste "+"
Lautstärke reduzieren	Gesprächsmodus	Kurzer oder langer Druck der Taste "-"


Warnhinweis: Übermäßige Lautstärke im Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

Aufsetzten des Kopfhörers

Der Bügel ist verschiebbar und kann für komfortables Tragen eingestellt werden. Die Markierung „L" entspricht dem linken Ohr, die Markierung „R" dem rechten Ohr. Siehe Punkt 2 des Abschnitts 1 „Übersicht".

Laden des Kopfhörers

An der rechten Ohrmuschel wird der Hörer aufgeladen, in der linken Ohrmuschel wird das USB-Kabel aufbewahrt.



Die linke Ohrmuschel öffnen und das Kabel herausnehmen
Das USB-Kable an den USB-Stecker eines Computers anschließen.
Die rechte Ohrmuschel öffnen und das Kable in den Lade-Stecker des Kopfhörers stecken.
Wenn die rote LED leuchtet, wird der Kopfhörer geladen.
Wenn die rote LED erlischt, ist der Kopfhörer geladen.
Ladezeit: ca. 2 Stunden.

Deckel der Ohrmuschel montieren

Das USB-Kabel in die linke Ohrmuschel legen und den Deckel vorsichtig einsetzen, dabei die Einkerbungen mit den Gleitführungen übereinstimmen (s. Schema oben).

Neusynchronisierung mit einem Bluetooth-Gerät

A) Automatische Synchronisierung
Jedes Mal wenn der Kopfhörer eingeschaltet wird, verbindet er sich automatisch mit dem letzten, am nächst liegenden Gerat, mit dem er bereits verbunden war.
Wenn sich im Stand-by-Modus der Kopfhörer nicht an ein Gerät anschließt, kurz die Taste MFB drücken, damit er sich automatisch an das zuletzt synchronisierte Gerät anschließt.

Technische Daten

Version Bluetooth	V4.0
Kompatibilität der Version Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Akku	Integrierter Akku 180mAh Lithium
Dauer Wiedergabe	Mehr als 8 Stunden
Dauer Stand-by-Modus	10/15 Tage
Ladezeit	2 Stunden
Maße	17*8.2*18.4cm
Gewicht	203g
Reichweite	10 Meter
Frequenz	20Hz bis 20KHz
Empfindlichkeit	110dB
Eingang	DC 5V/180mA
Accessoires	Handbuch und USB-Kabel

HINWEIS
Die Sicherheitshinweise aufmerksam lesen, bevor Sie die Lautstärke ändern.
Ein gefahrloser Gebrauch hängt von der Expositionsdauer und der Lautstärke ab.
Bei einer Lautstärke von 80 dB(A) sollte die Exposition auf 40 Stunden/Woche begrenzt werden.
Bei einer Lautstärke von 89 dB(A) darf die Exposition nicht 5 Stunden/Woche übersteigen.
Bei unsachgemäßer Handhabung kann der Akku zu Brandgefahr bzw. chemischen Verätzungen führen. Den Akku nicht auseinanderbauen, keine Gegenstände einführen und nicht Temperaturen über 40°C aussetzen. Wenn der Akku ausläuft, sich verfärbt, verformt oder beschädigt ist, ihn nicht mehr benutzen. Den Akku nicht über lange Zeit entladen bzw. unbenutzt lassen.Unsachgemäße Handhabung kann dazu führen, dass der Akku explodiert bzw. ausläuft, was zur Beschädigung des Materials bzw. zu Verletzungen führen kann. Wenn der Akku ausläuft, ihn sofort entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgen.

PRÄVENTION VOR HÖRSCHÄDEN

Um eventuelle Hörschäden zu vermeiden nicht über lange Zeit mit zu hoher Lautstärke hören.
Anmerkung: Der Kopfhörer entspricht dem im Standard EN 50332-1:2000 vorgeschriebenen Schalldruck der europäischen Union.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN GERÄTEN AM ENDE DES PRODUKTLEBENSZYKLUS

Vorgehensweise in der Europäischen Union sowie in weiteren europäischen Ländern, die Abfalltrennung praktizieren.

Dieses auf Produkten oder deren Verpackung befindliche Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss bei einer Sammelstelle abgegeben werden, die für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräte geeignet ist. Indem Sie für die angemessene Entsorgung dieses Produkts sorgen, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Recycling erlaubt einen sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Wenn Sie weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts wünschen, kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Sammelstelle oder die Vertriebsfirma.

Vertrieben von PRO-DUO
Importiert von ANAIK
10 Rue de la Cense, BP 10233
59654 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex – Frankreich
Losnummer: 17-090798
Hergestellt in China
03/31/2017

Little Marcel HP-9010



Auriculares Bluetooth

- Auriculares estéreo
- Tiempo de funcionamiento continuo: 8 horas
- Potencia: 30mW RMS
- Tiempo de espera: 10/15 días
- Distancia de funcionamiento: hasta 10 m
- Tensión de entrada: DC 5V/180mA


*ESPECIFICACIONES PRELIMINARES SUJETAS A MODIFICACIONS SIN PREVIO AVISO CON EL FIN DE INCORPORAR MEJORAS

Instrucciones de los auriculares Bluetooth

1.Descripción



1: Diadema plegable
2: La letra "L" representa la oreja izquierda, la letra "R" la oreja derecha.
3: " ⏻ " Tecla multifunciones (MFB): tecla de sincronización, contestar una llamada, rechazar una llamada, pausa y lectura
4: Tecla" ⏭ " : título siguiente
5: Tecla" ⏮ " : título anterior
6: Tecla "+", presión larga o corta, aumentar el volumen
7: Taste "-", presión larga o corta, disminuir el volumen
8: Indicador LED
9: Puerto de carga

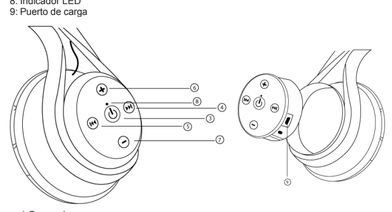

a) Cargando

Indicador LED	Estado de los auriculares
LED rojo encendido	Cargando
LED azul encendido	Carga finalizada

b) En funcionamiento

Indicador LED	Estado de los auriculares
La LED roja y azul parpadean de forma alternativa	Listo para sincronizar
La LED azul parpadea lentamente	Conversación

2. Modo de empleo

Aviso: asegurarse de cargar completamente los auriculares durante al menos 2 horas antes de utilizarlos por primera vez.

A. Escuchar música

Encender / apagar los auriculares
Encender: mantener pulsada la tecla MFB durante al menos 6 segundos, la LED azul parpadea para indicar que los auriculares están encendidos.
Apagar: mantener pulsada la tecla MFB durante al menos 6 segundos hasta que los auriculares se apaguen.

Sincronización de los auriculares con los dispositivos Bluetooth
a) Activar el modo sincronización
Pulsar la tecla MFB durante 3 segundos. La LED roja y azul parpadean de forma alternativa para indicar que los auriculares están listos para sincronizarse con el dispositivo.

b) Sincronización de los auriculares con los dispositivos Bluetooth
Situar los auriculares en modo sincronización (Ver "Activar el modo sincronización"). Después de la búsqueda, seleccionar "Little Marcel" en la lista de dispositivos. Siguiendo las indicaciones, introducir si es necesaria la contraseña "0000" y pulsar "conectar". Cuando los auriculares están conectados, la LED azul parpadea lentamente durante la sincronización con el dispositivo.

Nota: Asegurarse de que el dispositivo es compatible con Bluetooth

B. Contestar una llamada

Encender los auriculares y asegurarse de que están bien sincronizados con el teléfono móvil. A continuación la tabla de funcionamiento:

Función	Estado de los auriculares	Funcionamiento
Contestar una llamada	Tono	Breve presión en la tecla MFB
Rechazar una llamada entrante	Tono	Larga presión en la tecla MFB
Rellamada último número	Tono	Presionar dos veces la tecla MFB
Aumentar volumen	Modo Conversación	Breve o larga presión en la tecla "+".
Reducir volumen	Modo Conversación	Breve o larga presión en la tecla "-".


Advertencia: Un volumen excesivamente alto de los auriculares puede producir una pérdida de audición.

Cómo ponerse los auriculares

La diadema de los auriculares es retráctil, puede ser ajustada a la medida más cómoda. La letra "L" simboliza la oreja izquierda y la letra "R" la oreja derecha, ambas representadas en el punto nº 2 del párrafo "Descripción".

Carga de los auriculares

La orejera derecha es el lugar de carga y la orejera izquierda es el lugar de almacenamiento del cable de carga USD.



Abrir la orejera izquierda para coger el cable.
Insertar el cable USB de carga en un puerto USB del ordenador.
Abrir la orejera derecha para encontrar el puerto de carga.
Conectar el cable de carga al puerto de carga de los auriculares.
Cuando la LED roja está encendida, los auriculares están en carga.
Cuando la LED roja está apagada, los auriculares están cargados.
El tiempo de carga es de alrededor de 2 horas.

Volver a montar otra vez los auriculares

Sujetar la tapa correctamente para realizar un buen montaje, asegurándose de que las ranuras están bien dispuestas con respecto a las correderas, como se muestra en el esquema más arriba. Volver a colocar el cable en la orejera izquierda.

Resincronización a un dispositivo Bluetooth

A) Sincronización automática
Cada vez que los auriculares se encienden, se conectan automáticamente al último dispositivo más próximo al que hayan sido conectados previamente.
Si los auriculares están en modo espera y no se conectan a ningún dispositivo, pulsar brevemente la tecla MFB para conectarlos automáticamente al último dispositivo con el que hayan sido sincronizados.

Especificaciones

|