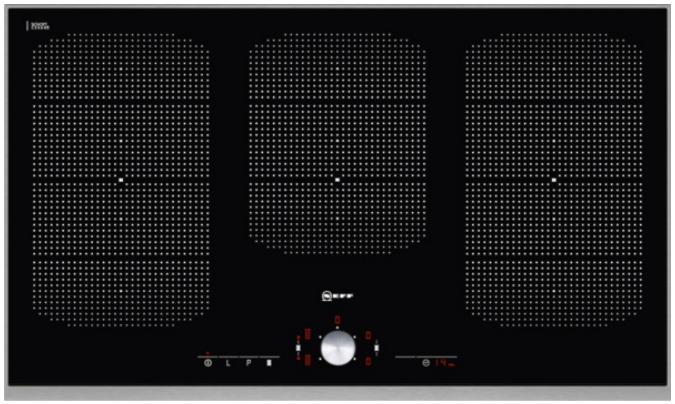


**T54T97N2 Profil inox**

**Table vitrocéramique induction - 90 cm**

**Design :**
- Affichage digital
- Commande TwistPad

**Puissance :**
- 5 foyers induction
- dont 3 zones de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson :
  2 x 400x240 mm, 3.3 kW (Powerboost 3.6 kW) ou 4 x 200x240 mm, 2.0 kW (Powerboost 2.5 kW)
  1x 300x240mm, (Powerboost 3.6 kW)

**Confort/Sécurité :**
- 17 positions de réglage
- PowerBoost sur chaque foyer
- Minuterie coupe-circuit pour chaque foyer
- Indicateur lumineux de chaleur résiduelle sur chaque foyer : "H" pour prolonger la cuisson et "h" pour le maintien au chaud
- Fonction Stop & Clean : arrêt de la table durant 20 secondes pour nettoyage
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers
- 10 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité anti-surchauffe, Reconnaissance automatique des casseroles

**Données techniques :**
- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 10800 W

## Accessoires intégrés

## Accessoires en option

- Z9410X1 BRAISIERE EN INOX POUR ZONE FLEX
- Z9411X0 COCOTTE INOX ITTALA 16CM 1.5L
- Z9412X0 COCOTTE INOX ITTALA 18CM 2.5LITRES
- Z9413X0 COCOTTE INOX ITTALA 20CM 4LITRES
- Z9414X0 POELE ANTI-ANDHESIVE ITTALA 26CM INOX
- Z9415X1 PANIER VAPEUR POUR COCOTTE INOX Z9410X1
- Z9417X2 TEPPAN YAKI 40X20 ZONE FLEXINDUCTION
- Z9420X0 SET POELE ET FAITOUT ITTALIA

## Autres couleurs disponibles

## Données techniques

**Caractéristiques**
Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
Pose-libre / Intégré : Encastrable
Type d'énergie : Electricité
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 5
Système de commandes : Bouton magnétique, Manette cylindrique
Niche d'encastrement (mm) : 51 x 880 x 490-500
Largeur de l'appareil : 918
Dimensions du produit (mm) : 58.3 x 918 x 546
Poids net (kg) : 20.000
Poids brut (kg) : 21.000
Emplacement du bandeau de commande : Frontal
Couleur de la surface : Acier inox, Noir
Couleur du cadre : Acier inox
Certificats de conformité : AENOR, CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 110

**Types de consommation et de connexion**
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 10800
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50

Neff
T54T97N2
TABLE FLEXINDUCTION TWISTPAD 90CM


Version antérieure:


Version ultérieure:

Code EAN:
4242004167723

gamme distribuée:

**T54T97N2 Profil inox**
**Table vitrocéramique induction - 90 cm**

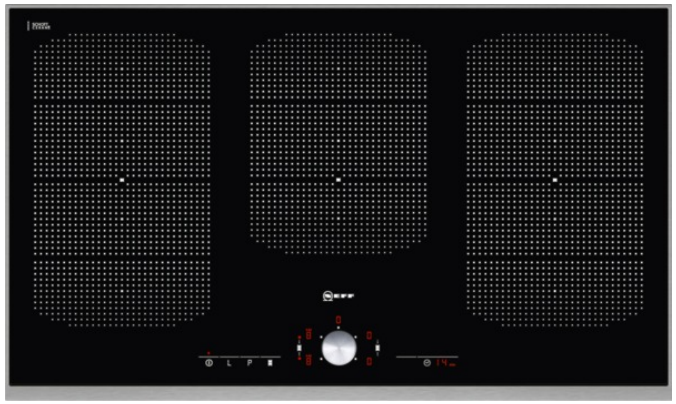


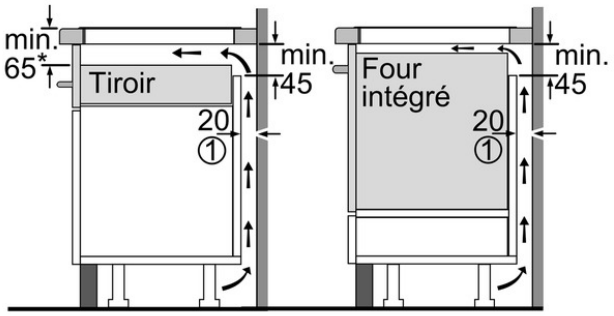


①
Prévoir une fente d'aération

* Min. 70 pour toutes les plaques à induction encastrées à fleur

Mesures en mm

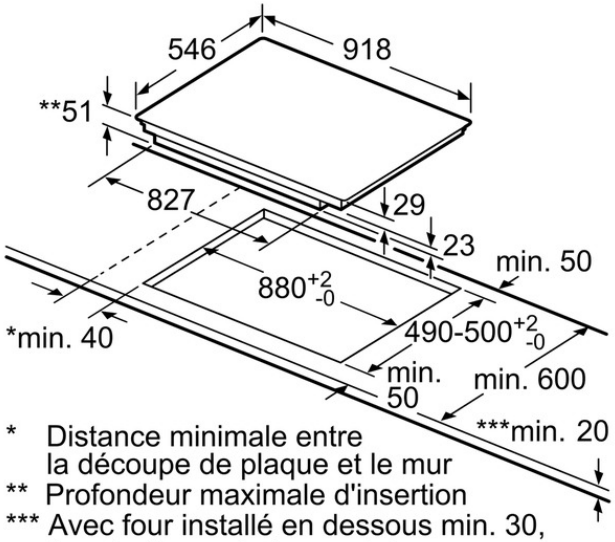


* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
** Profondeur maximale d'insertion
*** Avec four installé en dessous min. 30, éventuellement plus ; voir les spécifications du four

Mesures en mm